

# EUROSPAND

# CARRELLO 4T

# 4T OMOLOGATO\*

kg  
3000\*  
4000

PORTATA

m  
1,55-2


CARREGGIATA  
REGOLABILE

CATEGORIA

ATTACCHI  
SPANDICONCIME

kg  
540

PESO

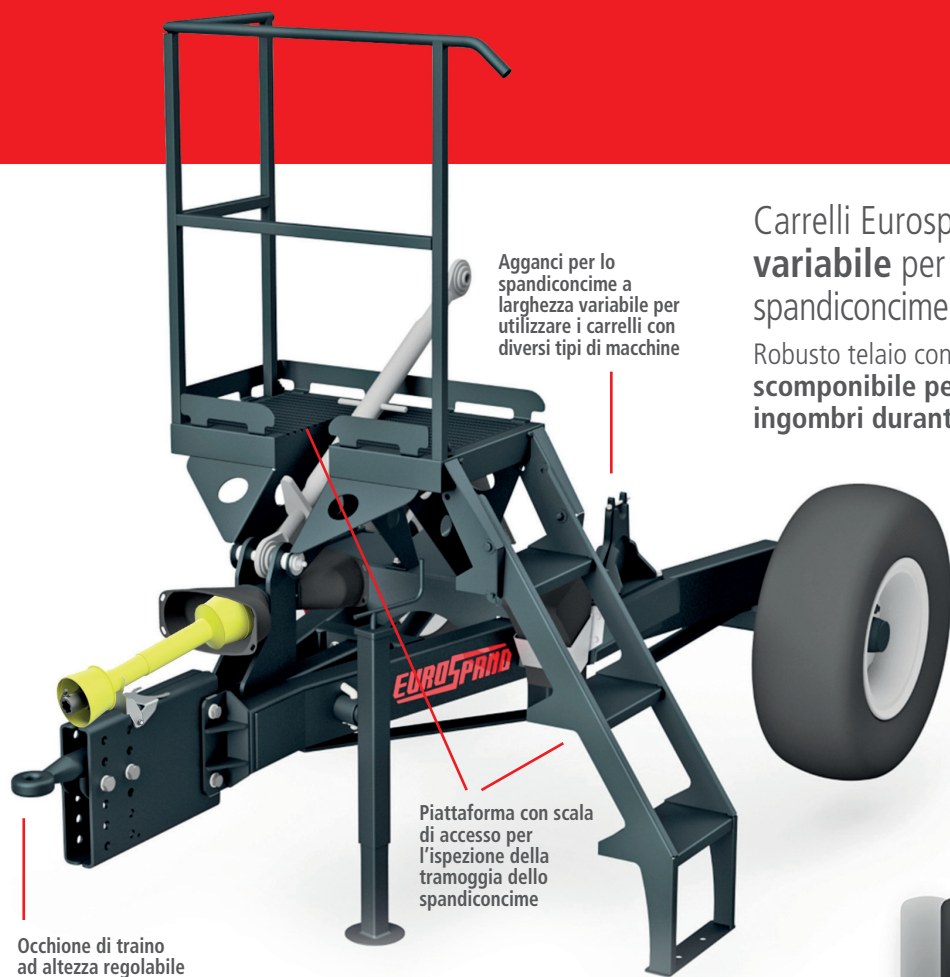

Agganci per lo  
spandiconcime a  
larghezza variabile per  
utilizzare i carrelli con  
diversi tipi di macchine

Piattaforma con scala  
di accesso per  
l'ispezione della  
tramoggia dello  
spandiconcime

Occhione di traino  
ad altezza regolabile

Carrelli Eurospand a carreggiata  
**variabile** per trasformare lo  
spandiconcime **da portato a trainato**.

Robusto telaio con portata massima di **4000 kg**,  
scomponibile per ridurre al massimo gli  
ingombri durante le spedizioni.

Possibilità di montaggio di diverse  
tipologie di ruote maggiorate per  
aumentare la superficie di contatto  
al suolo e ridurre il compattamento  
del terreno.  
Ruote standard: 11.5/80-15.3



Carreggiata variabile da 1,55 a 2 m

(\*) Massa massima ammissibile per la circolazione stradale  
(peso carrello + spandiconcime + prodotto: 3000 kg).



# CARRELLO 1.5T



PORTATA



STANDARD  
REGOLABILE



RIALZATO  
REGOLABILE



CATEGORIA  
ATTACCHI  
SPANDICONCIME



PESO

RIALZATO  
STANDARD

Agganci per lo spandiconcime a larghezza variabile per utilizzare i carrelli con diversi tipi di macchine


Carrelli Eurospand a **carreggiata variabile** per trasformare lo spandiconcime **da portato a trainato**.

Telaio con **portata massima di 1500 kg** e versione con **telaio rialzato per concimazioni tardive**, in cui l'altezza maggiore evita il danneggiamento delle colture.

Ruote 10.0/80-12

Occhione di traino ad altezza regolabile

Cunei di sicurezza

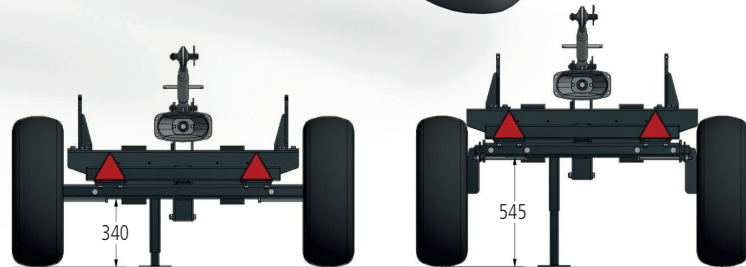

Carrello standard con carreggiata variabile da 1,45 a 2 metri

Carrello con telaio rialzato per concimazioni tardive con carreggiata variabile da 1,4 a 1,8 metri

